

NIGHTSAFE

NightSafe
mobillader

Bruksanvisning

Mobillader med innebygd varme- og røyksensor

Takk for at du kjøpte NightSafe. Les bruksanvisningen nøye før bruk, og oppbevar den på et trygt sted. Hvis det oppstår tekniske problemer eller du har andre spørsmål, ber vi deg kontakte kundesenteret (kontaktopplysninger på baksiden). Det kan forekomme feil i tekst og bilder. Vi forbeholder oss retten til å endre slike feil samt å gjøre nødvendige endringer av teknisk informasjon.

Om produktet

NightSafe er en mobillader med innebygd varme- og røyksensorer, så du kan legge deg til å sove i forvisning om at det er trygt å lade telefonen. Hvis produktet registrerer røyk eller unormal varmeutvikling, varsles du slik at du rekker å reagere før det oppstår en kritisk situasjon.

NightSafe er norskutviklet og overholder strenge kvalitetskrav for at produktet skal være trygt og enkelt å bruke.

Spesifikasjoner


Model nummer	X7
Inngangsspenning	100–240 V vekselstrøm, 50/60 Hz, 0,68 A
Utgangsspenning	5 V–2 A or 9 V–1,2 A likestrøm
Størrelse	121 x 63 x 66,5 mm
vekt	ca 500 g
Lydnivå	65 dB
Temperatursensor	Hvis temperaturen når 75°C, under oppladning, går alarmen, og den røde lampen blinker. Trykk på tilbakestillingsknappen i 5 sekunder for å nullstille produktet.
Røyksensorer	Hvis produktet registrerer røyk under oppladning, går alarmen, og den røde lampen blinker. Trykk på tilbakestillingsknappen i 5 sekunder for å nullstille produktet.
Bruk	Laderen må ha strømtilførsel i 6 min. før røyk og temperatursensorer er aktive. Når reset knappen er trykket inn vil lampen lyse i noen minutter før den kan brukes som normalt igjen.

Innholdet i pakken

Før du bruker produktet, må du sjekke at alle delene medfølger og er uskadet.

1. NightSafe-mobillader for iOS og Android (USB-C)
2. Reisepose
3. Bruksanvisning

Produktets oppbygging

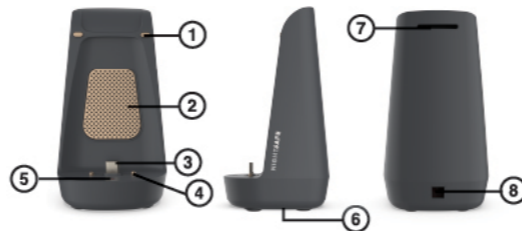

1. Kobberpunkter med temperatursensor
2. Kobbergitter med røyksensor
3. USB-C utgang eller lightning utgang
4. Kobberpunkter med temperatursensor
5. LED-alarmlampe
6. Tilbakestillingsbryter
7. Hull med røyksensor
8. Strømuttak

Sikkerhetsinformasjon og forholdsregler

- Produktet skal kun lades i stikkontakter eller via USB i alminnelige elektriske anlegg med 230 volt spenning.
- Vi anbefaler å trekke ut støpselet når laderen ikke er i bruk og/eller telefonen er oppladet.
- Produktet skal kun brukes innendørs.
- Produktet skal ikke senkes ned i væske eller utsettes for direkte sollys, fuktighet eller regn.
- Produktet skal ikke benyttes av personer under 6 år uten tilsyn av voksne som er fortrolig med bruken av produktet.
- Hvis produktet fungerer unormalt og det for eksempel kommer røyk fra det eller det lukter brent, må du umiddelbart trekke ut støpselet.
- Når produktet er i bruk, vil det varmes noe opp. Dette er normalt og påvirker ikke sikkerheten eller produktets levetid.
- Produktet må ikke utsettes for fuktighet eller høy temperatur.
- For å unngå farlige situasjoner må du ikke slå til, demontere eller forsøke å reparere produktet.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn.
- Hold produktet og USB-C / Lightning kontakten ren.
- Ikke prøv å reparere produktet selv. Alt av vedlikeholdsarbeid og reparasjoner skal utføres av fagpersonell som benytter originaldeler. Hvis dette ikke overholdes, er det risiko for at produktet kan forårsake ulykker og personskader.
- Bruk kun originaldeler, og kun som beskrevet i bruksanvisningen.
- Du må aldri åpne deksler eller fastmonterte deler.
- Deksel eller annet tilbehør må tas av telefonen før lading.

Garantiinformasjon

Produktene våre har en garanti på to år som gjelder fra kjøpstidspunktet. Garantien bortfaller dersom produktet skades ved force majeure.

Funksjonene som beskrives i denne bruksanvisningen, bygges på spesifikasjonene og designet til det fabrikkproduserte produktet og kan endres uten varsel.

Avfallshåndtering

Dette elektriske produktet er spesialavfall. Returner produktet til et sted der slike produkter selges, eller kast det i henhold til gjeldende lokale forskrifter. Hvis du er usikker på hva du skal gjøre, kan du kontakte en lokal forhandler av lignende elektrisk utstyr.



Kontaktinformasjon

Fasvo Næring AS
Pancoveien 8
1624 Gressvik
Norge

Tel. +47 94 88 04 24

Mail. post@nightsafe.no

www.nightsafe.no